

IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH

RADYO | BLUETOOTH OPTOHEAD

DIEHL
Metering



UYGULAMA

Opto head DIEHL Metering sayaçlarının ve sistem ürünlerinin optik arayüz üzerinden okunması ve yapılandırılması için kullanılır. Veriler mobil veya masaüstü bilgisayarlara Bluetooth üzerinden iletilir.

ÖZELLİKLER

- ▶ Kombine IrDa ve ZVEI arayüzleri
- ▶ Çalışma süresi: 12 saat sürekli çalışma
- ▶ Şarj süresi: 2,5 saat
- ▶ Açma/kapama düğmesi
- ▶ LED durum göstergesi: pil durumu, Bluetooth bağlantısı ve veri iletimi
- ▶ Pil şarj ünitesi
- ▶ Taşıma askısı

IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH

RADYO | BLUETOOTH OPTOHEAD


TEKNİK ÖZELLİKLER

IZAR OH BT	
Güç beslemesi	Lityum iyon pil 3.7 V, şarj ünitesi 230 V
Bluetooth özelliği	2,4 GHz, versiyon 1.2, sınıf 2
Bluetooth menzili	10 m'ye kadar
Veri iletim hızı	732,2 Kbit/s
Optik arayüzler	ZVEI, IrDa
Standartlara uygun onay belgeleri	EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60950-1

ORTAM KOŞULLARI

IZAR OH BT	
Çalışma ortamı sıcaklığı	°C 0...40
Koruma sınıfı	IP 40

BOYUTLAR

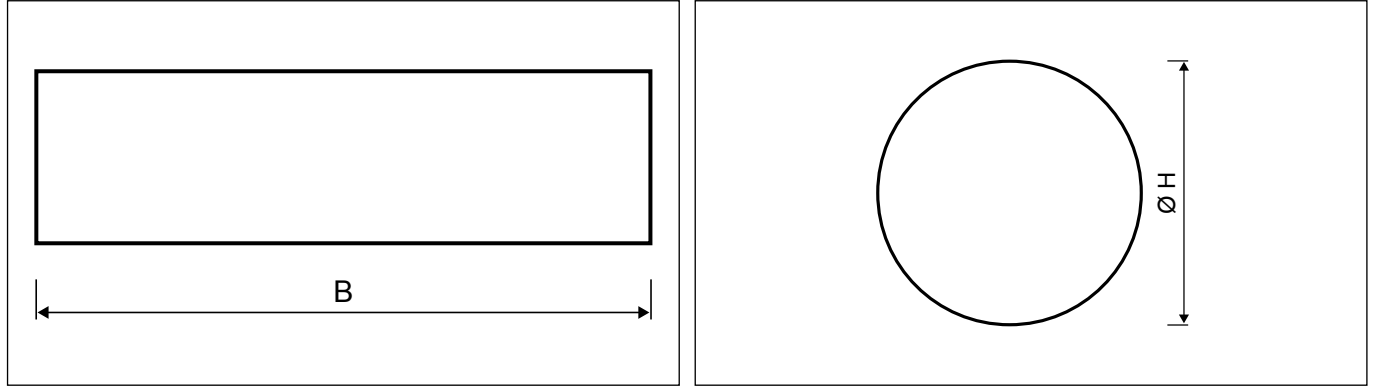

IZAR OH BT	
Genişlik	B mm 70
Çap	H mm 32,5